

# 76 CHASSIS EN CARROSSERIE

# NEW RANGE ROVER

## SPOILER-VERLENGSTUK - VOORBUMPER

Service-reparatie nr. - 76.22.78



### Verwijderen

1. Voertuig opkrikken.



**WAARSCHUWING:** Op veilige assteunen plaatsen.

2. De 8 tappen en 6 klemmen verwijderen waarmee de spoiler op de voorbumper is bevestigd.
3. Beide helften van de spoiler verwijderen.

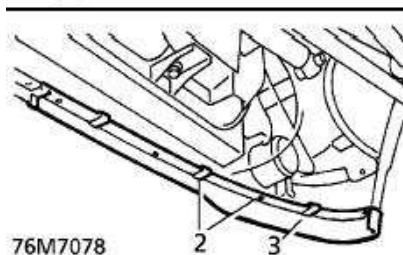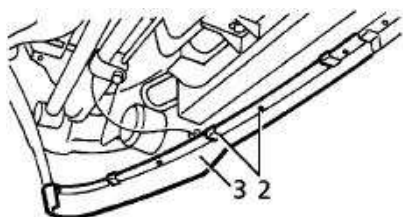

76M7078

### Plaatsen

4. Beide helften van de spoiler op de bumper monteren. Bevestigen met de klemmen en de tappen.
5. Assteunen verwijderen. Het voertuig omlaag bewegen.

## ACHTERBUMPER - SPATSCHERM

Service-reparatie nr. - 76.22.74


### Verwijderen

1. Voertuig opkrikken.



**WAARSCHUWING:** Op veilige assteunen plaatsen.

2. De achterwielen verwijderen.
3. De 3 bevestigingsschroeven van iedere spatlap en de spatlappen verwijderen.
4. De 2 bevestigingsschroeven van ieder verlengstuk van de wielboogvoering tussen de achterbumper en het chassis verwijderen.
5. De 2 verlengstukpanelen van de wielboogvoering verwijderen.
6. De 2 klemmen losmaken waarmee de bumperuiteinden op de bevestigingssteunen zijn vastgemaakt.

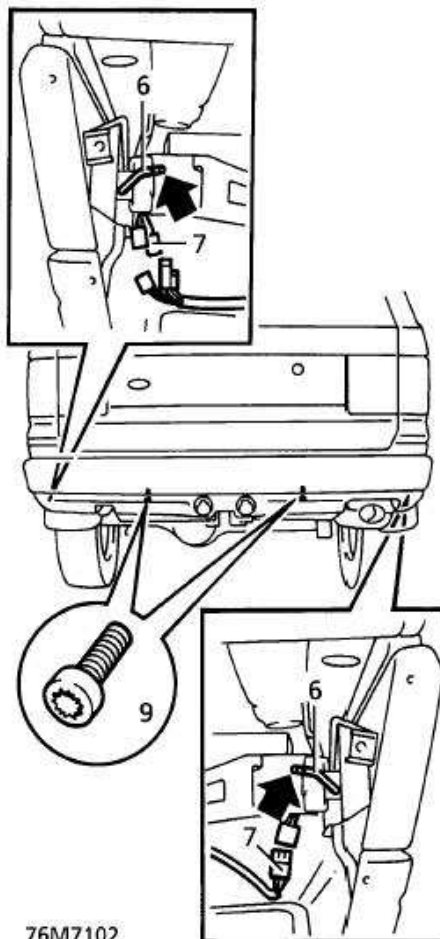

76M7102

## CHASSIS EN CARROSSERIE



7. De 3 multistekkers voor de sleep-kabelboom losmaken.
8. De 2 plaatjes van de bevestigingsbouten verwijderen.
9. De 2 bouten verwijderen waarmee de bumper op het chassis is vastgemaakt.
10. Met behulp van een assistent, de bumperuiteinden losmaken uit de steunen. De bumper verwijderen.

## Plaatsen

11. Met behulp van een assistent, de bumper plaatsen. De nylon eindsteunen op de steunen plaatsen.
12. Zonodig de bevestigingsbouten van de eindsteunen losdraaien. De bumper op de carrosserie centreren. Vastdraaien tot **29 Nm**.
13. De bevestigingsbouten van de bumper plaatsen. Vastdraaien tot **70 Nm**.
14. De plaatjes van de bout plaatsen.
15. De bevestigingsklemmen van de bumperuiteinden vastmaken.
16. De multistekkers van de sleep-kabelboom aansluiten.
17. De verlengstukken van de wielboogvoering plaatsen. Bevestigen met de schroeven.
18. De spatlappen plaatsen. Bevestigen met de schroeven.
19. De wielen plaatsen. Vastdraaien tot **108 Nm**.
20. Assteunen verwijderen. Het voertuig omlaag bewegen.

## DASHBOARD

Service-reparatie nr. - 76.46.23/99




**WAARSCHUWING:** Achter het dashboard zijn de distributie-eenheid van de verwarmingsinstallatie, de ventilatoren en de vergasser van de airconditioning aangebracht. Gedurende de procedures voor het verwijderen en plaatsen, altijd de hulp gebruiken van een assistent.



**VOORZICHTIG:** Nadat dit uit het voertuig is verwijderd, dient het dashboard op een zacht materiaal op een werkoppervlak te worden geplaatst. Tevens ondersteunen op voor dat doel geschikte houten blokken.

## Verwijderen

1. **Uitsluitend voertuigen met SRS:** De accu verwijderen. **Zie ELEKTRISCH SYSTEEM, Reparaties.**
2. **Voertuigen zonder SRS:** De negatieve accukabel losmaken.
3. Het koelsysteem aftappen. **Zie KOELSYSTEEM, Reparaties.**
4. De slangklemmen losmaken en de slangen losmaken van de verwarmingsleidingen.

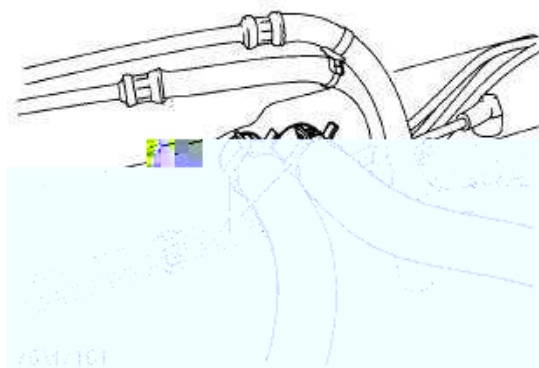

5. De middenconsole verwijderen. **Zie deze sectie.**
6. De stuurkolom verwijderen. **Zie STUURRICHTING, Reparaties.**
7. De wissermotor en de stangverbinding verwijderen. **Zie WISSERS EN SPROEIERS, Reparaties.**
8. De multistekker van de verwarmde voorruit aan de passagierskant losmaken. De multistekker losmaken uit de klem.