


## Ruiten, sponningen en ruitmechanismen - Achterdeurruit Auto's gebouwd voor 07/2001

Verwijderen en aanbrengen


### Verwijderen

1. Verwijder het hooggeplaatste remlicht.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Derde remlicht - Auto's gebouwd voor 07/2001](#) (417-01 Buitenverlichting, Verwijderen en aanbrengen).
2. Verwijder de 3 moeren en het reservewiel.
3. Beweeg het deksel omhoog en verwijder de moer.  
Verwijder de arm van de achterruitwisser.

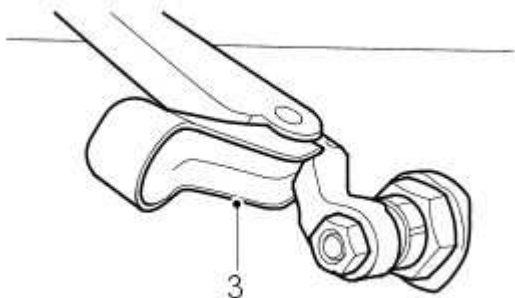

M763119

4. Verwijder de 2 connectors van de verwarmde achterruit.
5. Verwijder de 30 schroeven waarmee de achterruit-bevestigingen zijn vastgemaakt.
6. Verwijder de bevestigingen van de achterruit.
7. Verwijder de afdichtstrips van de achterruit.
8. Maak het raam los. Verwijderen.

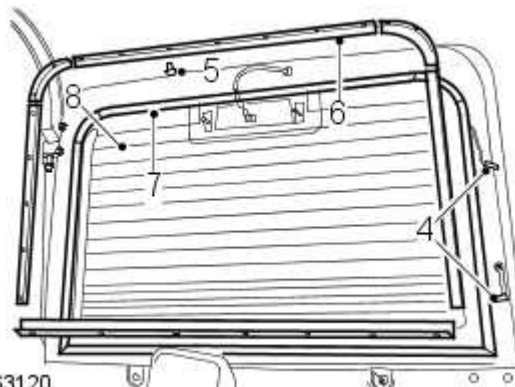

M763120

### Aanbrengen

1. Verwijder al het oude afdichtingsmiddel uit de opening voor de achterruit.
2. Breng afdichtingsmiddel aan in de opening voor de achterruit.
3. Plaats het raam, de afdichtstrip en de raambevestigingen en draai de schroeven vast.
4. Plaats de connectors van de verwarmde achterruit.
5. Plaats het hooggeplaatste remlicht.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Derde remlicht - Auto's gebouwd voor 07/2001](#) (417-01 Buitenverlichting, Verwijderen en aanbrengen).

6. Plaats de wisserarm van de achterrautwisser en bevestig deze met de moer.
7. Plaats het reservewiel en bevestig dit met de moeren.