



Wielenvisselen

Bedienen van de kolomkrik*

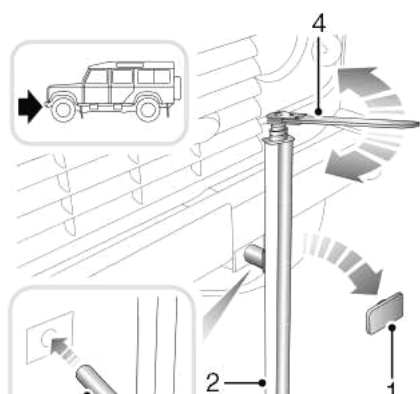

1. Bij het verwisselen van een voorwiel moet de rubber plug (1) worden verwijderd uit de krikbuis die zich het dichtst bij het te verwisselen wiel bevindt.
2. Steek de krikkolom (2) geheel in de onderkant (3).
3. Monteer de handgreep met de ratel (4) in de bovenkant van de kolom en stel de hoogte van de krikpen (5) zodanig af dat de pen geheel in de krikbuis kan worden gestoken.

OPMERKING: De krikhandgreep werkt op dezelfde manier als een ratel - aan de ene kant wordt de krik omhoog bewogen. Laat de krik weer zakken door de krikpen te draaien.

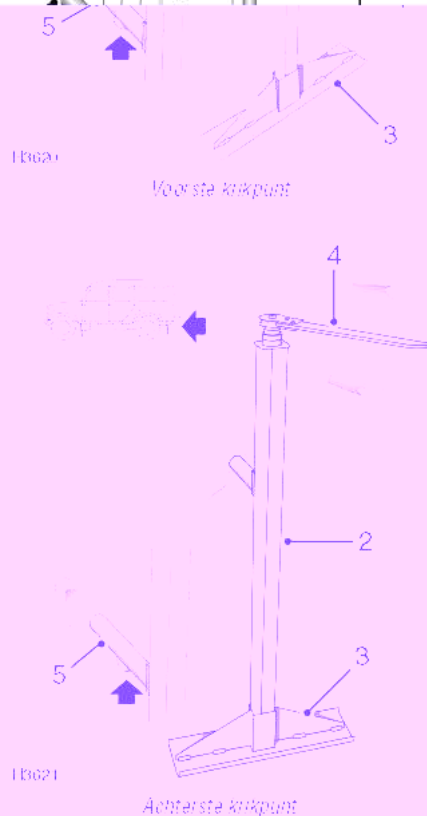

WAARSCHUWING

VOORDAT een wiel wordt opgekrikt, dient de gebruiker **ALTIJD** op de hoogte te zijn van de manier waarop de krik moet worden bediend.

Het voertuig mag **UITSLUITEND** worden opgekrikt op de beschreven krikpunten daar anders persoonlijk letsel of schade aan het voertuig kan worden veroorzaakt.

Gebruik de krik **NOOIT** zonder eerst het onderste gedeelte te plaatsen - daar het voertuig anders niet op de juiste manier wordt ondersteund. Dat is uiterst gevaarlijk.

Zorg ervoor dat de krikpen zover mogelijk (tot aan de kraag) in de krikbuis is geschoven (zie pijl in illustratie).