


Voorgloeisysteem - 2.7L TDV6-dieselmotor - Gloeibougies

Verwijderen en aanbrengen

Verwijderen

1. Maak de massakabel van de accu los.
Zie voor meer informatie de procedure: Specifications (414-00, Specificaties).
2. Verwijder de olie-afscheider van de krukkast-ventilatie.
Zie voor meer informatie de procedure: Crankcase Vent Oil Separator (303-08, Verwijderen en aanbrengen).
3. Verwijder de gloeistiften.

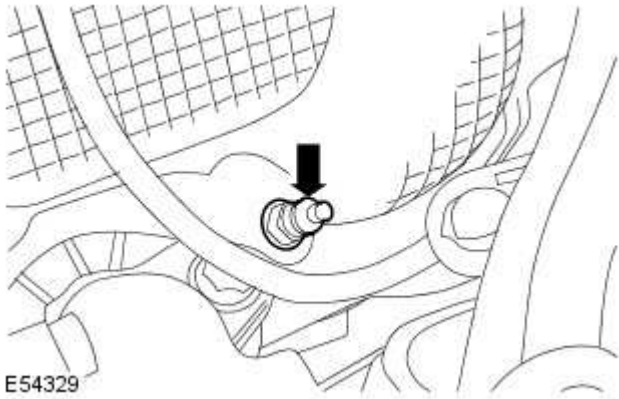

E54329

Aanbrengen

1. Plaatsen door de procedure voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
 - Draai de gloeistiften vast tot 10 Nm.