


Uitgegeven: 10-jul-2013

## Reparaties aan plaatwerkdelen aan de voorzijde van de auto - Motorkapvergrendelingspaneel


Verwijderen en aanbrengen

### Verwijderen


1. Koppel de massakabel van de accu los.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Accu ontkoppelen en aansluiten](#) (414-01 Accu, bevestiging en kabels, Algemene procedures).
2. Verwijder de radiator-grille.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Radiatorgrille](#) (501-08 Buitenafwerking, Verwijderen en aanbrengen).

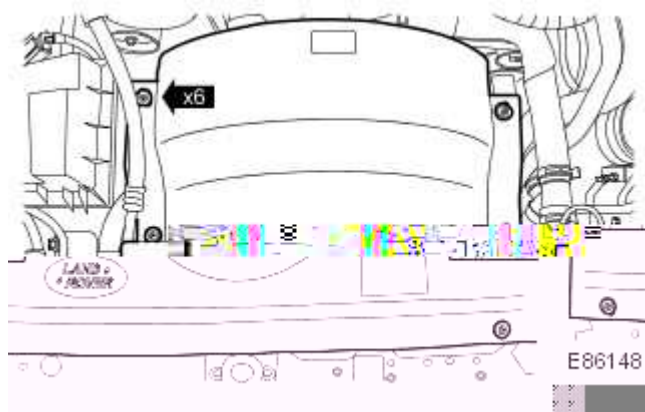

3. Verwijder de bovenste kap van de koelventilator.
  - Maak de 6 klemmen los.

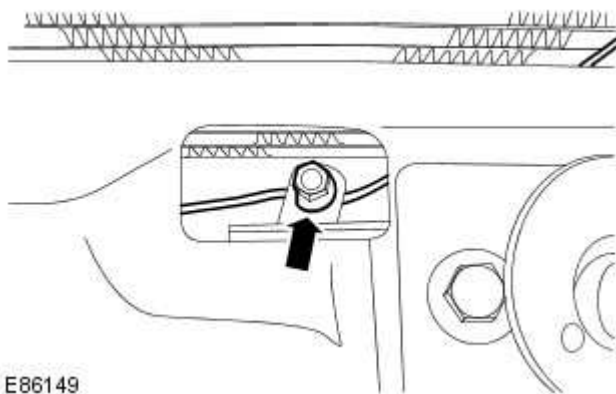


4. Maak de motorkap-ontgrendelkabel los.

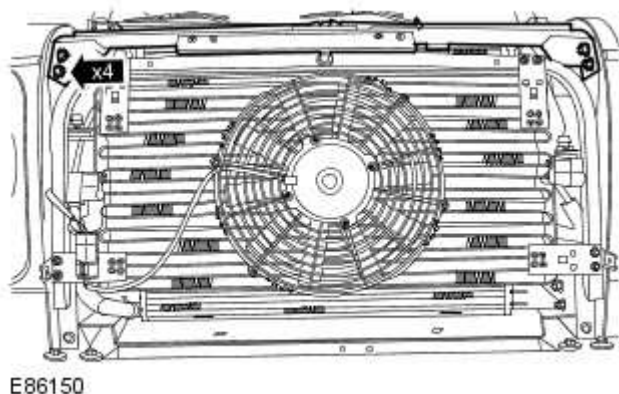

5. Verwijder het motorkapslotpaneel.
  - Verwijder de 4 moeren en tappen.

### Aanbrengen

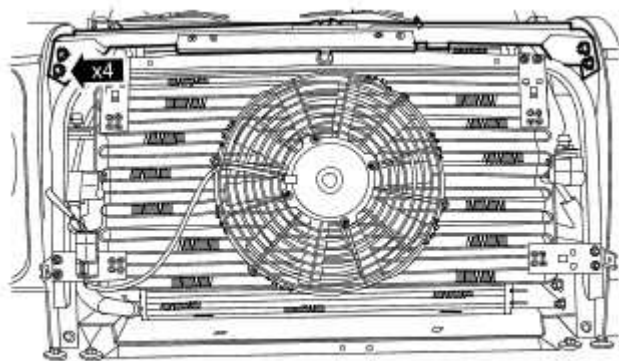

E86150

1. Plaatsen door de procedure voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
  - Draai de moeren met 23 Nm vast.

2. Sluit de massakabel van de accu aan.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Accu aansluiten](#) (414-01 Accu, bevestiging en kabels, Algemene procedures).